


Regole da seguire per il caricamento di un file corretto: **ADESIVI PVC**

- File accettati: PDF.
- Risoluzione consigliata: dai 100 ai 300 dpi.
- Il file devono essere elaborati con profilo colore in CMYK, in caso contrario verrà convertito automaticamente. Non è prevista la stampa del Bianco.
- Per gli adesivi con finitura: APPLICAZIONE “interna (speculare)”, inviare i file in senso normale, verranno resi speculari al momento della stampa.


Tipologia di TAGLIO: **NON RIFILATO**

- Inviare i file in **scala 1:1 senza abbondaggi**, verrà stampato e consegnato in bobina (senza taglio)

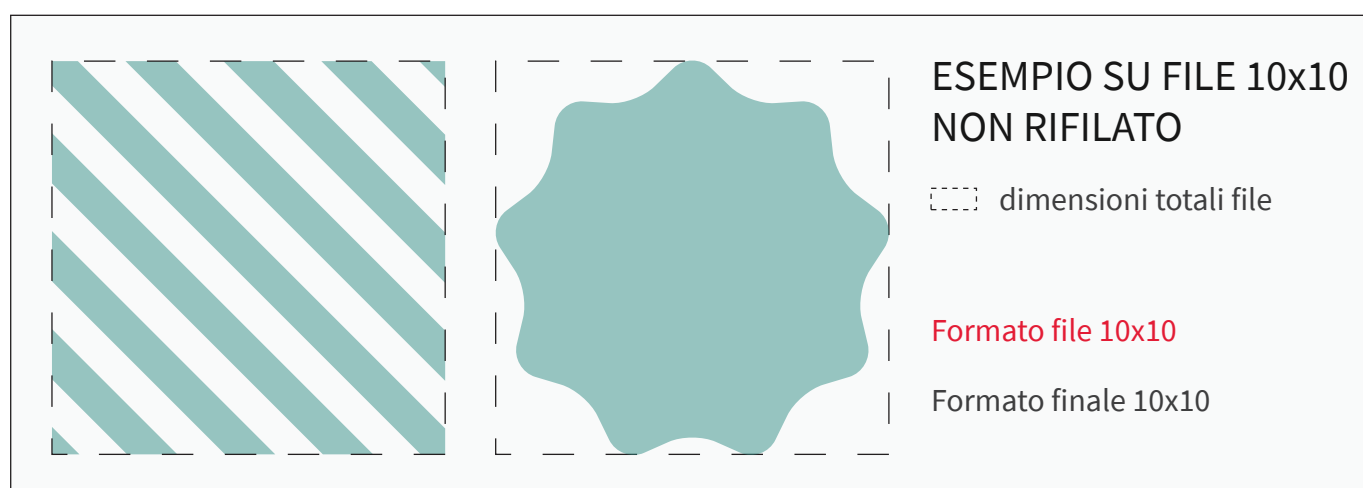



Tipologia di TAGLIO: **TAGLIO QUADRATO**

- Inviare i file in **scala 1:1 con 2mm di abbondaggio per lato**,

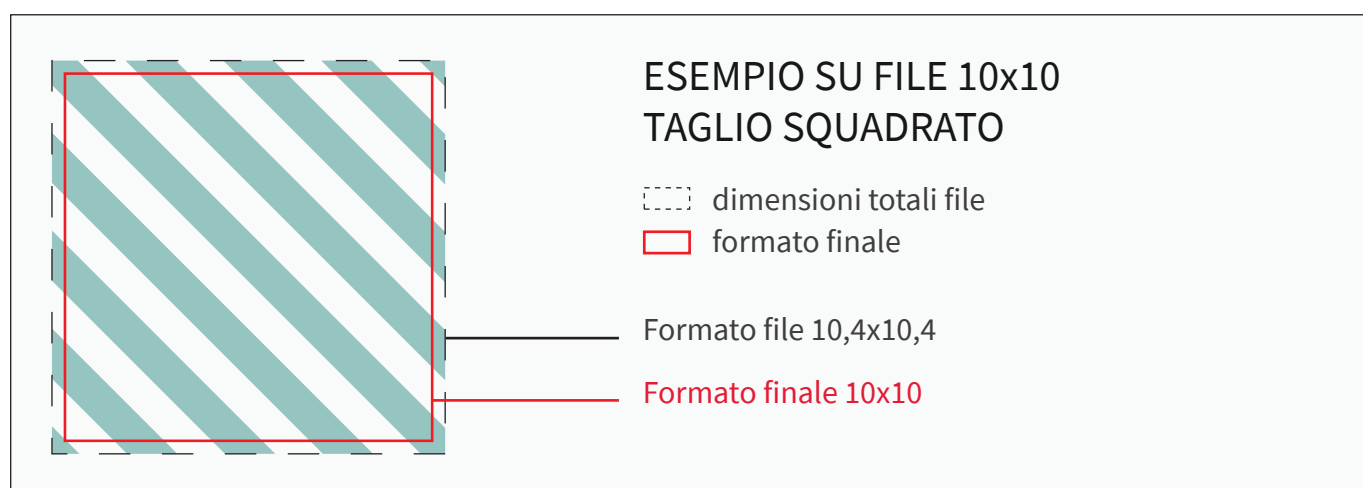



Tipologia di TAGLIO: **TAGLIO SAGOMATO**

- Inviare i file in **scala 1:1 con 2mm di abbondaggio oltre la traccia per la sagomatura**,
- Inserire su un livello differente la traccia di taglio VETTORIALE per la sagomatura in colore MAGENTA, non è possibile inserire più tracce di taglio, la sagomatura comprende un'unica traccia chiusa.
- Inserire il tracciato di taglio 2mm all'interno dell'immagine, per evitare bordature bianche.
- Non inserire tracciati particolarmente complessi per evitare imprecisioni di taglio.

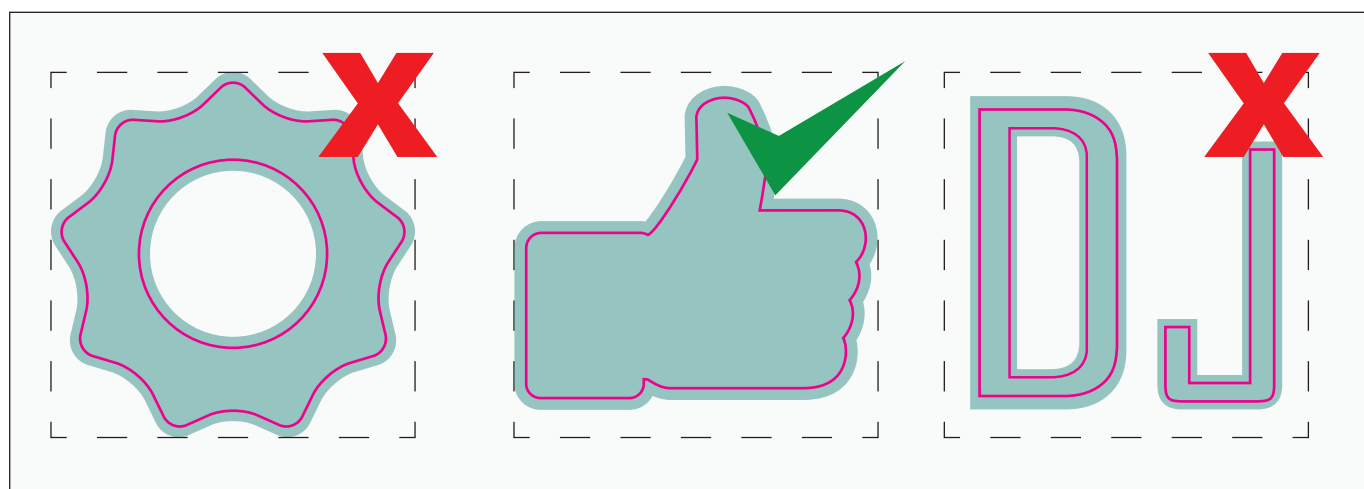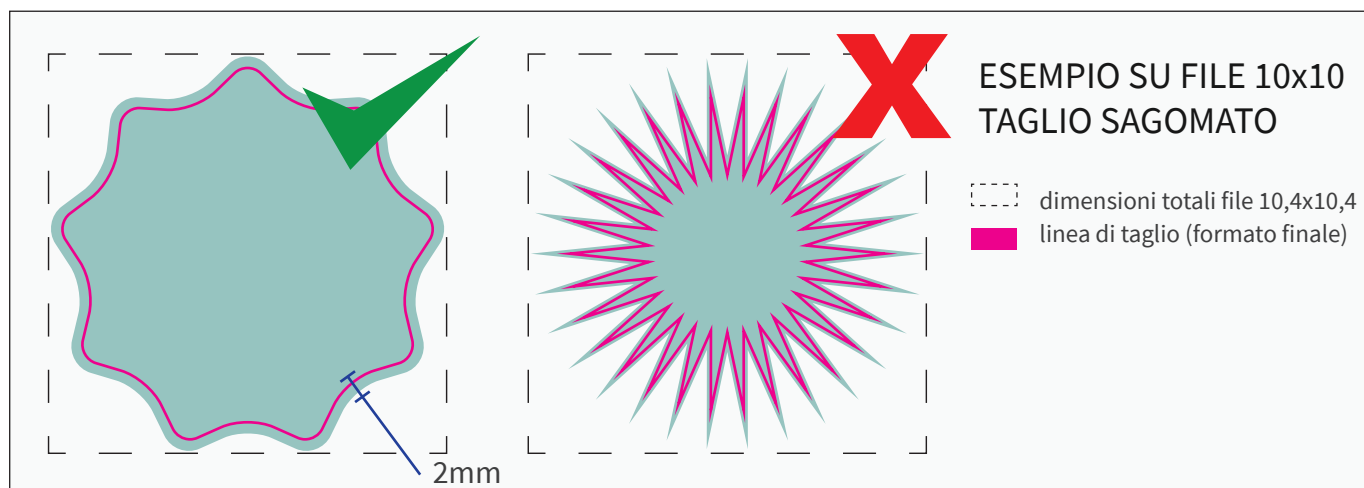


Tipologia di TAGLIO: **STAMPA E TAGLIO / INTAGLIATO**

- Inviare i file in **scala 1:1 con 2mm di abbondaggio oltre le tracce di taglio**
- Inserire su un livello differente le tracce di taglio VETTORIALI per la stampa e taglio / intagliato, questa lavorazione permette di inserire più tracce di taglio.
- Inserire le tracce di taglio 2mm all'interno da grafica, per evitare bordature bianche.
- Non inserire tracciati particolarmente complessi per evitare imprecisioni di taglio.
- La larghezza minima del tratto stampato / intagliato non deve essere inferiore a 3mm, come anche la distanza tra due tracce.

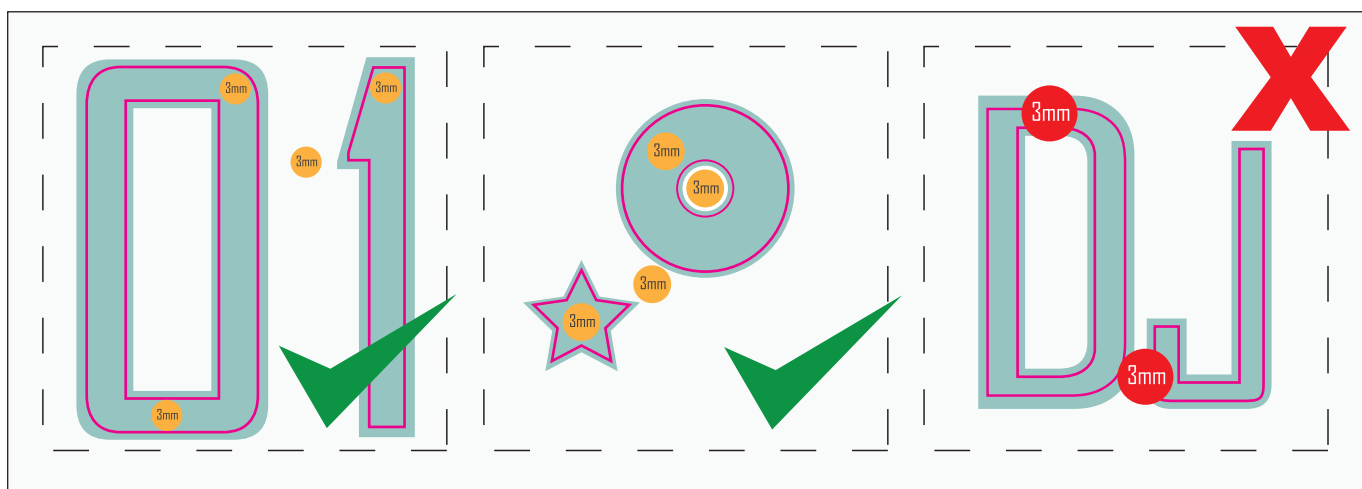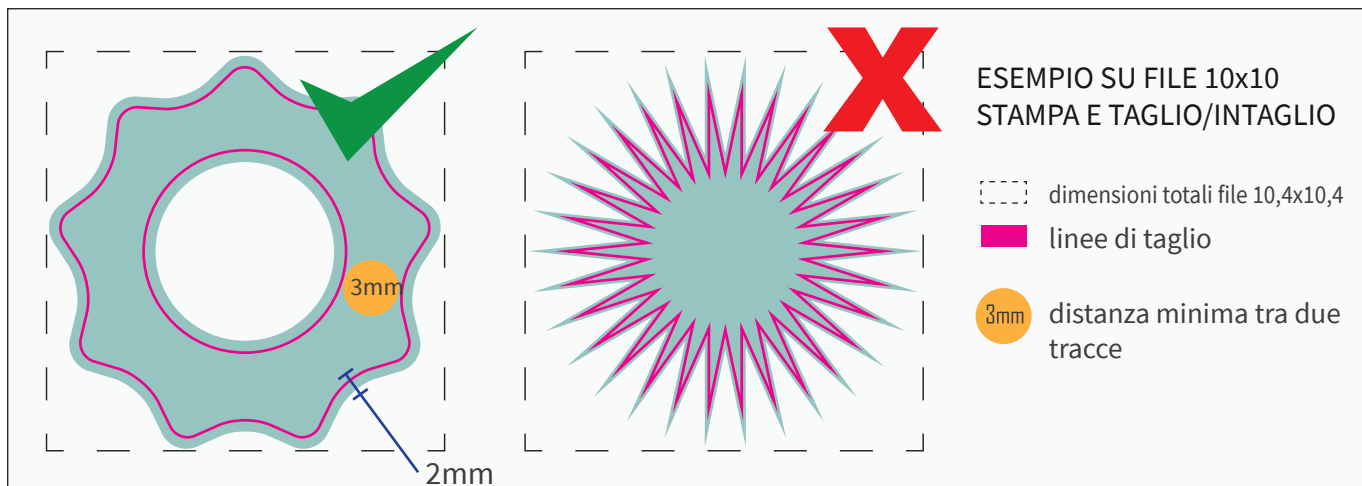

ADESIVI PREPAZIATI

- Inviare i file in **scala 1:1** - all'interno del file posizionare le scritte / grafiche seguendo le regole sottostanti.
- Sono accettati solo file VETTORIALI in formato PDF - le tracce di taglio saranno le linee vettoriali stesse delle scritte / grafiche.
- Non inserire tracciati particolarmente complessi per evitare imprecisioni di taglio.
- La larghezza minima del tratto da prespaziare non deve essere inferiore a 3mm, come anche la distanza tra i tratti (lettere o grafiche).

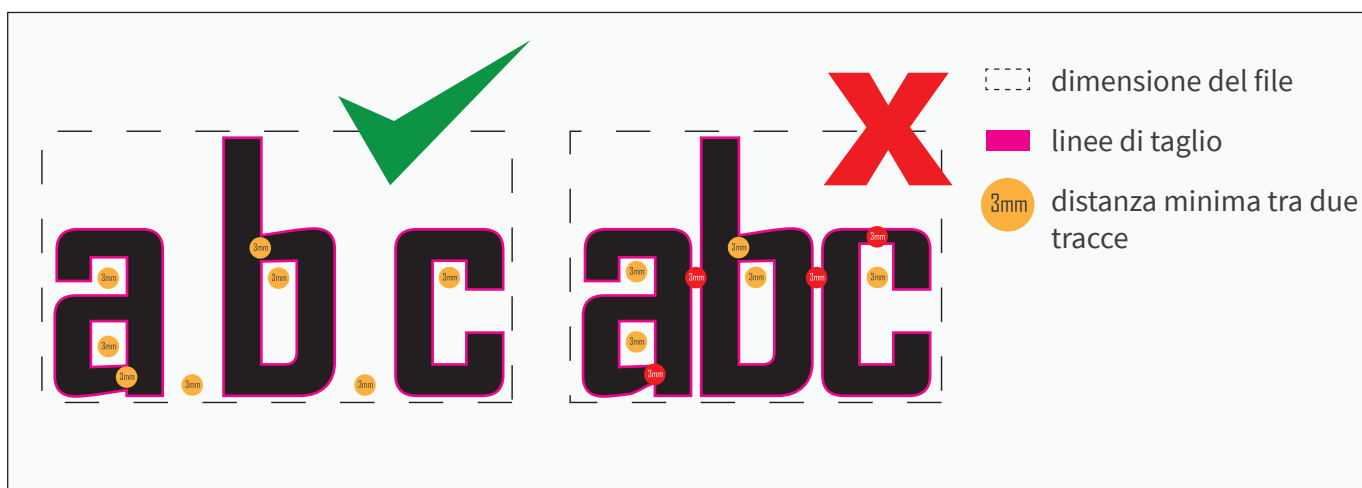


Tipologia di stampa: **bianco selettivo**


Se hai selezionato l'opzione "stampa del bianco" segui queste indicazioni:

- . Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo white.
- . Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo white, seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
- . Sul livello white crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco selettivo.
- . Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento white appena creato.
- . Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.

Bianco Selettivo

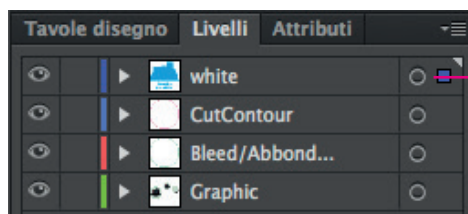

Livello white

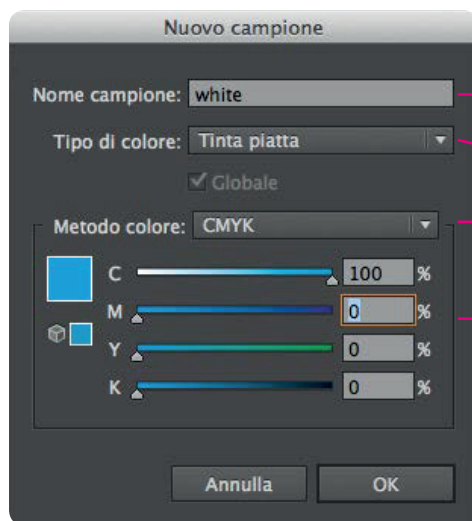

Da Illustrator: Finestra > Campioni

nominare: white
(tutto in minuscolo, non WHITE o White)

tipo di colore: Tinta Piatta

metodo colore: CMYK

C: 100%

M: 0%

Y: 0%

K: 0%



Colore di riempimento white →



bianco selettivo